



Více informací na: www.katalogpneumatik.cz


Katalog letních a celoročních pneumatik

Pneumatiky pro osobní, 4×4/SUV a dodávková vozidla



Vícenásobný vítěz testů.

SportContact 7



Všichni milují vítěze. Kromě konkurence.

PremiumContact 7



SportContact 7



Kompatibilní s elektrickými vozidly

Letní pneumatika 7. generace je naším vlajkovým produktem. Navržena s cílem předefinovat standardy výkonnostních kritérií. Poskytuje ještě větší jistotu při řízení. Skutečný šampion: perfektní pneu ve všech jízdních kritériích, která poskytne radost z jízdy a je to nejlepší, co může tvoje auto dostat.



Adaptivní dezén

Nový adaptivní dezén poskytuje bezpečné a sebevědomé chování v kombinaci s vyšší úrovní stability v zatáčkách za mokra i za sucha.




Koncentrace síly

Každá třída vozidel má speciálně přizpůsobené pneumatiky SportContact poskytující sportovní výkon.



Harmonizovaná běhounová směs BlackChili

Tato speciální kombinace vytváří další úroveň potěšení z jízdy, které si díky zvýšenému počtu kilometrů můžeš užít déle než kdy dříve.

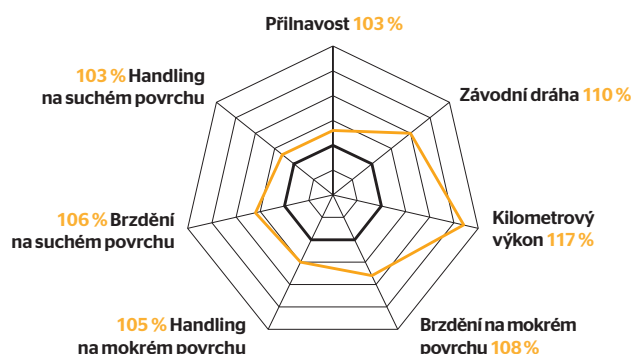

— SportContact 6 = 100 %
— SportContact 7

Na základě interních testů.

*Hodnoty EU štítku pneumatik.

Segment: **Letní osobní/SUV**
Šířka: **215-335 mm**
Prof. číslo: **25-45**
Ráfek: **18-23"**
RI: **T-Y**



Spotřeba paliva*



Přilnavost na mokru*



Vnější hluk*






PremiumContact 7



Kompatibilní s elektrickými vozidly

Letní pneumatika 7. generace, která nabízí vynikající ovladatelnost na mokré i suché vozovce, bezpečnost a pohodlí bez ohledu na pohon a druh automobilu. Zákazník se může spolehnout na bezpečné brzdění díky naší směsi RedChili.

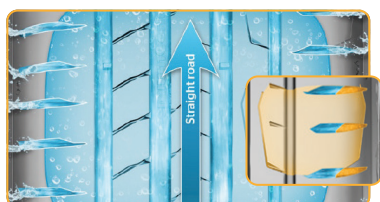

Adaptivní dezén

Nová technologie adaptivního dezénu, osvědčená řadou SportContact 7. Řeší cílový konflikt mezi bezpečným a sebejistým jízdním chováním na mokru a vysoce předvídatelnou stabilitou v zatáčkách na suchu.




Šito na míru

PremiumContact 7 pokrývá širokou škálu různých vozidel a typů pohonů (EV, hybrid, spalovací motory). Konstrukce šitá na míru pro předvídatelné jízdní vlastnosti.



RedChili

Směs RedChili používá zcela nový, inovativní koncept polymeru, který umožňuje pneumatice snížit teplotní provozní okno. Pro dosažení maximální přilnavosti a přenosu bočních sil je použita nová směs pryskyřic.

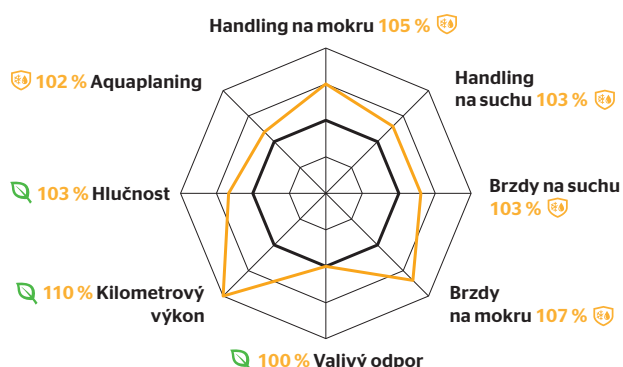

— PremiumContact 6 = 100 %
— PremiumContact 7

Na základě interních testů.

*Hodnoty EU štítku pneumatik.



Spotřeba paliva*



Přilnavost na mokru*

Segment: **Letní osobní/SUV**
Šířka: **205-315 mm**
Prof. číslo: **35-65**
Ráfek: **16-21"**
RI: **H/T/V/W/Y**



Vnější hluk*



Bezpečnostně významná kritéria

Ekologicky významná kritéria



UltraContact NXT



Pneumatika UltraContact je naší nejudržitelnější pneumatikou, která obsahuje vysoký podíl recyklovaných materiálů. Přesné procento závisí na rozměru pneumatiky. UltraContact NXT obsahuje 37 % recyklovaných a obnovitelných materiálů. A navíc 28 % použitých materiálů na základě hmotnostní bilance certifikací ISCC PLUS získala společnost Continental ze surovin pocházejících z biologického materiálu, biocirkulace nebo cirkulace.



Vynikající kilometrový výkon

Ultra dlouhotrvající potěšení z jízdy, díky YellowChili – přizpůsobené polymerní síti a harmonizovanému layoutu dezénu.



Výjimečná robustnost

Vylepšená ochrana proti poškození při každodenní jízdě, protože konstrukce zajišťuje vyšší ochranu a má vysoce odolné polymerové spoje.



Vynikající výkon na mokru

Krátká brzdná dráha, která je zajištěna koncepcí zkosených lamel, pro bezpečný a uklidňující zážitek z jízdy i na mokré, kluzké vozovce.



Contains
Recycled
Material

Segment: Letní osobní/SUV
Šířka: 155-245 mm
Prof. číslo: 35-65
Ráfek: 14-20"
R1: T/V/W/Y



Spotřeba paliva*



Přilnavost na mokru*



Vnější hluk*






AllSeasonContact 2



Kompatibilní s elektrickými vozidly

Bezpečná pneu založená na německé technologii pro všechna roční období. Díky pokročilým materiálům a technologii běhounu nabízí lepší výkonnost, lepší handling, brzdění a bezpečnost za každého počasí. Nový adaptivní design běhounu zajistí po celý rok klidnou a komfortní jízdu. Pneumatika je kompatibilní s elektromobily.

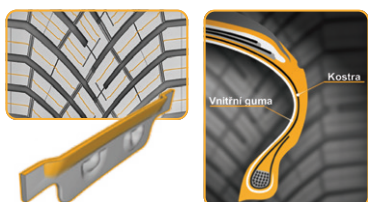

Inteligentní, energii šetřící kostra

Vynikající kilometrový výkon, menší opotřebení, nízká spotřeba paliva a prodloužení dojezdu díky vylepšené konstrukci pneumatiky s pokročilými, energeticky optimalizovanými materiály.




Adaptivní dezén

Příjemný a předvídatelný zážitek z jízdy na všech typech silnic a vozidel, zajišťuje dezén ve tvaru písmene V s otevřenými ramenními drážkami.



Chili Blend

Vynikající přilnavost a brzdový výkon za jakýchkoli povětrnostních podmínek po celý rok díky Chili Blend směsi. Nově vyvinutá technologie zabezpečující vysoké tlumení nárazů.

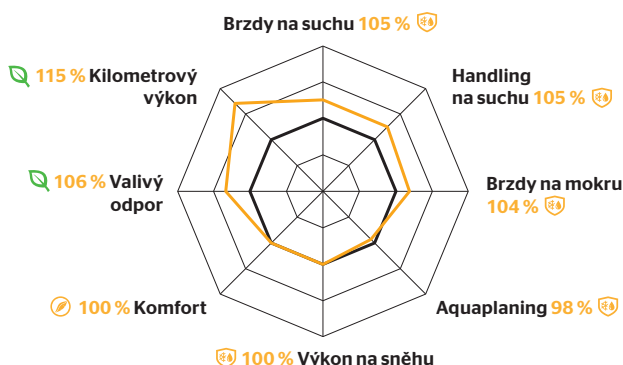


— AllSeasonContact = 100 % — AllSeasonContact 2 Na základě interních testů. *Hodnoty EU štítku pneumatik.	Segment: Celoroční osobní/SUV Šířka: 175-285 mm Prof. číslo: 35-65 Ráfek: 15-21" RI: H-Y
A-C Spotřeba paliva*	B-C Přilnavost na mokru*
70-73 dB/B Vnější hluk*	Bezpečnostně významná kritéria
Ekologicky významná kritéria	Komfort



ALLSEASON-GRIP 2



Nový AllSeason-Grip 2 kombinuje dobrou přilnavost v zatáčkách na suché vozovce, vyšší kilometrový výkon díky rovnoměrnému opotřebení. Nízká vnitřní hlučnost a pohodlná jízda - navrženo tak, aby splňovalo požadavky moderních vozidel, včetně elektrických modelů, které nabízejí efektivitu a udržitelnost. Tato celoroční pneumatika poskytuje konzistentně vyvážený výkon na všech površích, které se od celoroční pneumatiky vyžadují.

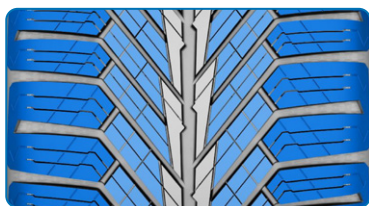


Grip

Dobrá přilnavost v zatáčkách na suché vozovce. Optimalizovaná tuhost běhounu v oblasti ramen pro nejlepší brzdění na suchu a lepší ovladatelnost. Větší plocha v celé stopě přispívá k lepším brzdícím vlastnostem na suchu.



Životnost

Vylepšená konstrukce zvyšuje kilometrový výkon a zajišťuje dlouhou životnost pneumatiky. Opotřebení je rovnoměrně rozloženo po celém povrchu pneumatiky. Nižší úhel nárazníku pro minimalizaci opotřebení.

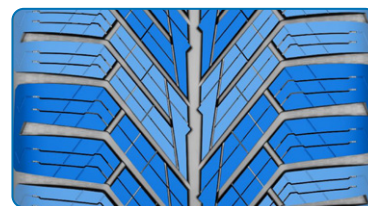

EV-Ready

Menší rezonance běhounu pomáhá snižovat hladinu hluku v interiéru a zajišťuje pohodlnou a klidnou jízdu. Optimalizovaná konstrukce pro snížení hluku a zabezpečení plynulejší jízdy.

Přilnavost



EV Ready



Robustnost



Životnost



Výkon na sněhu



Segment: Celoroční osobní/SUV
Šířka: 175-265 mm
Prof. číslo: 35-65
Ráfek: 15-20"
RI: T/H/V/W/Y



Spotřeba paliva*



Přilnavost na mokru*



Vnější hluk*



NOVINKA



BRAVURIS 6




Kompatibilní s elektrickými vozidly

Novinka značky Barum nabízí atraktivní design, vyšší životnost a zlepšený valivý odpor. Wavy step elements „vlnité stupňovité prvky“ vytvářejí „rezervoáry“ pro odvod vody z povrchu pneumatiky a podporují výkon na mokré vozovce (aquaplaning, brzdy, handling). Zajišťují také dostatečný výkon na mokré vozovce i po celou dobu životnosti pneumatiky.



Sucho (handling & brzdy)

Zvýšená kontaktní plocha s vozovkou. Vyšší tuhost dezénu. Vyšší přilnavost na suchu. Kratší brzdná dráha. Lepší ovladatelnost vozidla.

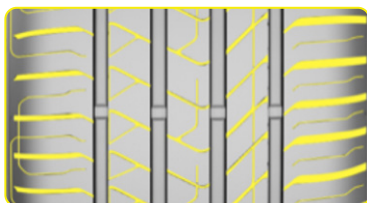


Kilometrový výkon

Nová směs pro zvýšení nájezdu. Změněná konstrukce a kontura pláště. Harmonizované rozložení dezénu zvyšuje rovnoměrné opotřebení. Vyšší kilometrový výkon. Vyšší úroveň udržitelnosti díky nižšímu otěru.



Valivý odpor

Nová směs a kontura přináší zlepšení valivého odporu a kilometrového výkonu. Nižší valivý odpor snižuje náklady.

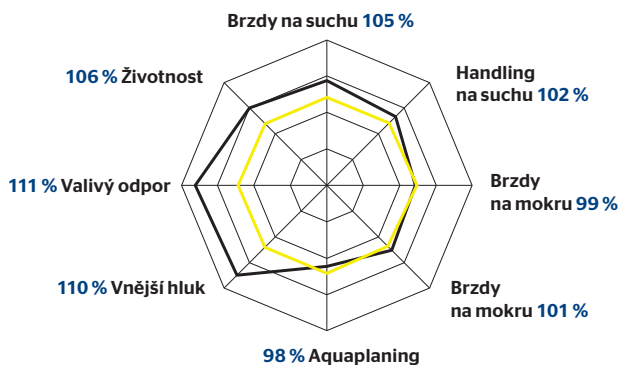

— BRAVURIS 6
— BRAVURIS 5HM
— Barum

Na základě interních testů.
*Hodnoty EU štítku pneumatik.



Spotřeba paliva*



Přilnavost na mokru*

Segment: **Letní osobní/SUV**
Šířka: **155-275**
Prof. číslo: **65-35**
Ráfek: **14-20"**
RI: **T/H/V/W/Y**



Vnější hluk*





SportContact 7

Pro sportovní, vysoce výkonná a luxusní vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **215-335 mm**
 Ráfek: **18-23"**
 RI: **T/H/V/W/Y**



Spotřeba paliva: **A-D**
 Přilnavost na mokru: **A-B**
 Vnější hluk: **70-75 dB/B**



SportContact 6

Pro sportovní, vysoce výkonná a luxusní vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **225-335 mm**
 Ráfek: **18-24"**
 RI: **H/V/W/Y**



Spotřeba paliva: **A-D**
 Přilnavost na mokru: **A-C**
 Vnější hluk: **71-75 dB/B**



ContiSportContact 5 P

Pro sportovní, vysoce výkonná a luxusní vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **225-325 mm**
 Ráfek: **18-22"**
 RI: **Y**



Spotřeba paliva: **C-D**
 Přilnavost na mokru: **A-B**
 Vnější hluk: **72-75 dB/B**



ContiSportContact 5

Pro sportovní, vysoce výkonná a luxusní vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **195-315 mm**
 Ráfek: **17-22"**
 RI: **H/V/W/Y**



Spotřeba paliva: **B-C**
 Přilnavost na mokru: **A**
 Vnější hluk: **71-75 dB/B**



PremiumContact 7

Pro středně velká, výkonná a luxusní vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **205-315 mm**
 Ráfek: **16-21"**
 RI: **H/T/V/W/Y**



Spotřeba paliva: **B-C**
 Přilnavost na mokru: **A**
 Vnější hluk: **71-73 dB/B**



PremiumContact 6

Pro středně velká, výkonná a luxusní vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **185-325 mm**
 Ráfek: **15-22"**
 RI: **H/V/ W/Y**

Spotřeba paliva: **A-D**
 Přilnavost na mokru: **A-B**
 Vnější hluk: **69-75 dB/B**



ContiPremiumContact 5

Pro středně velká, výkonná a luxusní vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **185-235 mm**
 Ráfek: **14-17"**
 RI: **H/V/W/Y**

Spotřeba paliva: **B-D**
 Přilnavost na mokru: **A-B**
 Vnější hluk: **70-72 dB/B**



UltraContact

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **155-255 mm**
 Ráfek: **14-20"**
 RI: **T/V/W/Y**

Spotřeba paliva: **B-C**
 Přilnavost na mokru: **A**
 Vnější hluk: **69-72 dB/B**



UltraContact NXT

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **205-255 mm**
 Ráfek: **16-20"**
 RI: **T/V/W/Y**

Spotřeba paliva: **A**
 Přilnavost na mokru: **A**
 Vnější hluk: **69-70 dB/B**



Obsahuje až 65 % recyklovaných a obnovitelných materiálů.

EcoContact 7 a EcoContact 7 S

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: **Letní osobní**
 Šířka: **205-275 mm**
 Ráfek: **17-22"**
 RI: **H/V/W**

Spotřeba paliva: **A**
 Přilnavost na mokru: **A-B**
 Vnější hluk: **69-73 dB/B**





EcoContact 6 Q

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **195-285 mm**
 Ráfek: **13-22"**
 RI: **Q/T/H/V/W/Y**



Spotřeba paliva: **A-C**
 Přilnavost na mokru: **A-B**
 Vnější hluk: **70-75 dB/B**



EcoContact 6

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **195-325 mm**
 Ráfek: **15-23"**
 RI: **T/H/V/W/Y**



Spotřeba paliva: **A-C**
 Přilnavost na mokru: **A-B**
 Vnější hluk: **68-73 dB/B**



ContiEcoContact 5

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **165-245 mm**
 Ráfek: **14-20"**
 RI: **T/H/V/W/Y**



Spotřeba paliva: **A-D**
 Přilnavost na mokru: **C**
 Vnější hluk: **70-72 dB/B**



CrossContact H/T

Pro SUV i těžká vozidla s vysokým výkonem

Segment: **Letní SUV**
 Šířka: **205-285 mm**
 Ráfek: **15-21"**
 RI: **T/H/V/W**



Spotřeba paliva: **C-D**
 Přilnavost na mokru: **C**
 Vnější hluk: **70-72 dB/B**
M+S



CrossContact UHP

Pro SUV i těžká vozidla s vysokým výkonem

Segment: **Letní SUV**
 Šířka: **225-255 mm**
 Ráfek: **17-18"**
 RI: **V/Y**



Spotřeba paliva: **D**
 Přilnavost na mokru: **C**
 Vnější hluk: **72 dB/B**
M+S



ContiCrossContact LX 2

Pro SUV i těžká vozidla s vysokým výkonem

Segment: Letní SUV
Šířka: 205-285 mm
Ráfek: 15-20"
RI: S/T/H/V



Spotřeba paliva: A-D
Přilnavost na mokru: C-D
Vnější hluk: 70-74 dB/B
M+S



CrossContact LX Sport

Pro SUV i těžká vozidla s vysokým výkonem

Segment: Letní SUV
Šířka: 215-315 mm
Ráfek: 16-22"
RI: S/T/H/V



Spotřeba paliva: A-D
Přilnavost na mokru: B-D
Vnější hluk: 71-75 dB/B
M+S



CrossContact RX

Pro SUV i těžká vozidla s vysokým výkonem

Segment: Letní SUV
Šířka: 215-295 mm
Ráfek: 16-22"
RI: T/H/V/W



Spotřeba paliva: A-C
Přilnavost na mokru: B-C
Vnější hluk: 71-75 dB/B
M+S



CrossContact ATR

Pro SUV i těžká vozidla s vysokým výkonem

Segment: Letní SUV
Šířka: 205-275 mm
Ráfek: 15-20"
RI: S/T/H/V/W



Spotřeba paliva: B-D
Přilnavost na mokru: B-D
Vnější hluk: 71-73 dB/B
M+S



ContiCrossContact AT

Pro SUV i těžká vozidla s vysokým výkonem

Segment: Letní SUV/OFF ROAD
Šířka: 175-266 mm
Ráfek: 14-17"
RI: Q/S/T/H



Spotřeba paliva: E-F
Přilnavost na mokru: C
Vnější hluk: 73-75 dB/B
M+S



SEMPERIT

SPEED-LIFE 3**Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla**

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **165-295 mm**
 Ráfek: **15-21"**
 RI: **T/H/V/W/Y**

 Spotřeba paliva: **C-D**
 Přilnavost na mokru: **B**
 Vnější hluk: **70-75 dB/B**



SEMPERIT

SPEED-LIFE 2**Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla**

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **185-235 mm**
 Ráfek: **15-19"**
 RI: **H/V/Y**

 Spotřeba paliva: **C**
 Přilnavost na mokru: **B-C**
 Vnější hluk: **70-72 dB/B**



Barum

BRAVURIS 6**Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla**

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **155-275 mm**
 Ráfek: **14-20"**
 RI: **T/H/V/W/Y**

 Spotřeba paliva: **B-C**
 Přilnavost na mokru: **B**
 Vnější hluk: **69-72 dB/B**

NOVINKA



Barum

BRAVURIS 5HM**Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla**

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **155-295 mm**
 Ráfek: **13-21"**
 RI: **T/H/V/W/Y**

 Spotřeba paliva: **C-D**
 Přilnavost na mokru: **B**
 Vnější hluk: **70-75 dB/B**



Barum

BRAVURIS 3HM**Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla**

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **245 mm**
 Ráfek: **18"**
 RI: **Y**

 Spotřeba paliva: **D**
 Přilnavost na mokru: **C**
 Vnější hluk: **71 dB/B**



BRAVURIS 4x4

Pro vozidla kompaktní a střední třídy a pro SUV vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **205-265 mm**
 Ráfek: **15-18"**
 RI: **T/H/V**

Spotřeba paliva: **D**
 Přilnavost na mokru: **C**
 Vnější hluk: **71-72 dB/B**
M+S



BRILLANTIS 2

Pro vozidla kompaktní a střední třídy a pro SUV vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **135-195 mm**
 Ráfek: **13-15"**
 RI: **T/H**

Spotřeba paliva: **D**
 Přilnavost na mokru: **C-D**
 Vnější hluk: **70-72 dB/B**



Hectorra 5

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a SUV

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **165-295 mm**
 Ráfek: **14-21"**
 RI: **T/H/V/W/Y**

Spotřeba paliva: **B-C-D**
 Přilnavost na mokru: **B-C**
 Vnější hluk: **70-75 dB/B**



MP47 Hectorra 3

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment: **Letní osobní/SUV**
 Šířka: **155-265 mm**
 Ráfek: **13-20"**
 RI: **T/H/V/Y**

Spotřeba paliva: **C-D**
 Přilnavost na mokru: **B-C**
 Vnější hluk: **70-73 dB/B**



MP82 Conquera 2

Pro vozidla 4x4, SUV a dodávky typu Pick-up

Segment: **Letní SUV**
 Šířka: **205-265 mm**
 Ráfek: **15-18"**
 RI: **T/H/V**

Spotřeba paliva: **D**
 Přilnavost na mokru: **C**
 Vnější hluk: **71-73 dB/B**
M+S





AllSeasonContact 2

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV

Segment: Celoroční osobní/SUV
 Šířka: 165-285 mm
 Ráfek: 15-21"
 RI: T/H/V/W/Y



Spotřeba paliva: A-D
 Přilnavost na mokru: B-C
 Vnější hluk: 70-73 dB/B
 M+S



AllSeasonContact

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment: Celoroční osobní/SUV
 Šířka: 125-275 mm
 Ráfek: 13-20"
 RI: M/T/H/V/W/Y



Spotřeba paliva: A-E
 Přilnavost na mokru: B-C
 Vnější hluk: 70-73 dB/B
 M+S



ALLSEASON-GRIP 2

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment: Celoroční osobní/SUV
 Šířka: 175-265 mm
 Ráfek: 15-20"
 RI: T/H/V/W/Y



Spotřeba paliva: C
 Přilnavost na mokru: A-B
 Vnější hluk: 72 dB/B
 3PMSF + M+S

NOVINKA



ALLSEASON-GRIP

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment: Celoroční osobní/SUV
 Šířka: 155-245 mm
 Ráfek: 13-19"
 RI: T/H/V/W/Y



Spotřeba paliva: C-D
 Přilnavost na mokru: B-C
 Vnější hluk: 71-72 dB/B
 M+S



QUARTARIS 5

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment: Celoroční osobní/SUV
 Šířka: 155-235 mm
 Ráfek: 13-18"
 RI: T/H/V/W/Y



Spotřeba paliva: C-E
 Přilnavost na mokru: C
 Vnější hluk: 71-72 dB/B
 M+S



MP62 AllWeather Evo

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: Celoroční osobní

Šířka: 155-235 mm

Ráfek: 13-17"

RI: T/H/V/W



Spotřeba paliva:

C-E

Přilnavost na mokru:

C

Vnější hluk:

71-72 dB/B

M+S



Celoroční pneumatiky

Osobní vozidla a 4x4/SUV

MP72 Izzarda A/T 2

Pro SUV vozidla a dodávky typu Pick-up

Segment: celoroční SUV/Pick-up

Šířka: 205-275 mm

Ráfek: 15-20"

RI: S/T/H



Spotřeba paliva:

D-E

Přilnavost na mokru:

B-D

Vnější hluk:

72-75 dB/B

M+S



VanContact Ultra

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Letní dodávková

Šířka: 185-235 mm

Ráfek: 14-19"

RI: Q/R/S/T/H



Spotřeba paliva:

B-C

Přilnavost na mokru:

A

Vnější hluk:

71-72 dB/B



Letní pneumatiky

VAN

VanContact Eco

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Letní dodávková

Šířka: 185-235 mm

Ráfek: 15-17"

RI: R/S/T/H



Spotřeba paliva:

A-B

Přilnavost na mokru:

A

Vnější hluk:

70-72 dB/B



ContiVanContact 100

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Letní dodávková

Šířka: 165-285 mm

Ráfek: 14-17"

RI: Q/R/S/T/H



Spotřeba paliva:

B-D

Přilnavost na mokru:

A-C

Vnější hluk:

71-72 dB/B





ContiVanContact 200

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Letní dodávková
 Šířka: 195-235 mm
 Ráfek: 15-17"
 RI: R/T/H/V



Spotřeba paliva: B
 Přilnavost na mokru: A-B
 Vnější hluk: 72 dB/B



Vanco Camper

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Letní dodávková
 Šířka: 215-225 mm
 Ráfek: 15-16"
 RI: R



Spotřeba paliva: C-D
 Přilnavost na mokru: B
 Vnější hluk: 72 dB/B



VAN-LIFE 3

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Letní dodávková
 Šířka: 185-235 mm
 Ráfek: 14-16"
 RI: H/R/S/T



Spotřeba paliva: C
 Přilnavost na mokru: B
 Vnější hluk: 72 dB/B



VAN-LIFE 2

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Letní dodávková
 Šířka: 185-235 mm
 Ráfek: 14-17"
 RI: P/Q/R/T/H



Spotřeba paliva: B-C
 Přilnavost na mokru: B
 Vnější hluk: 72 dB/B



VANIS 3

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Letní dodávková
 Šířka: 175-235 mm
 Ráfek: 14-17"
 RI: R/S/T



Spotřeba paliva: C-D
 Přilnavost na mokru: C
 Vnější hluk: 72 dB/B



VANIS 2

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: **Letní dodávková**
 Šířka: **205 mm**
 Ráfek: **15"**
 RI: **R/T**

Spotřeba paliva: **D**
 Přilnavost na mokru: **C**
 Vnější hluk: **72 dB/B**



Hectorra Van

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: **Letní dodávková**
 Šířka: **165-235 mm**
 Ráfek: **14-17"**
 RI: **P/R/S/T/H**

Spotřeba paliva: **C-D**
 Přilnavost na mokru: **B**
 Vnější hluk: **71 dB/B**



MPS330 Maxilla 2

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: **Letní dodávková**
 Šířka: **175-235 mm**
 Ráfek: **14-16"**
 RI: **P/Q/R**

Spotřeba paliva: **D**
 Přilnavost na mokru: **C**
 Vnější hluk: **72 dB/B**



VanContact A/S Ultra

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: **Celoroční dodávková**
 Šířka: **185-235 mm**
 Ráfek: **14-17"**
 RI: **Q/R/S/T/H**

Spotřeba paliva: **B-C**
 Přilnavost na mokru: **B**
 Vnější hluk: **72-73 dB/B**
M+S



VanContact 4Season

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: **Celoroční dodávková**
 Šířka: **185-285 mm**
 Ráfek: **14-17"**
 RI: **N/Q/R/S/T/H**

Spotřeba paliva: **B-D**
 Přilnavost na mokru: **C-D**
 Vnější hluk: **72-73 dB/B**
M+S





Vanco FourSeason 2

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Celoroční dodávková
 Šířka: 205-235 mm
 Ráfek: 16"
 RI: R/T



Spotřeba paliva: D
 Přilnavost na mokru: B
 Vnější hluk: 73 dB/B
 M+S



VanContact Camper

Pro obytné vozy

Segment: Celoroční dodávková
 Šířka: 215-235 mm
 Ráfek: 15-18"
 RI: R



Spotřeba paliva: C
 Přilnavost na mokru: A
 Vnější hluk: 73 dB/B
 M+S



VAN-ALLSEASON

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Celoroční dodávková
 Šířka: 195-235 mm
 Ráfek: 15-17"
 RI: R/S/T/H



Spotřeba paliva: C-D
 Přilnavost na mokru: A
 Vnější hluk: 73 dB/B
 M+S



VANIS ALLSEASON

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Celoroční dodávková
 Šířka: 195-235 mm
 Ráfek: 15-16"
 RI: R/S/T/H



Spotřeba paliva: C-D
 Přilnavost na mokru: A
 Vnější hluk: 73 dB/B
 M+S



MPS400 Variant All Weather 2

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment: Celoroční dodávková
 Šířka: 165-235 mm
 Ráfek: 14-16"
 RI: R/S/T/H



Spotřeba paliva: C
 Přilnavost na mokru: A
 Vnější hluk: 72-73 dB/B
 M+S





Výsledky hovoří samy za sebe.

AllSeasonContact 2

Index nosnosti (LI – Load Index)

je číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
55	218	69	325	83	487	97	730	111	1 090
56	224	70	335	84	500	98	750	112	1 120
57	230	71	345	85	515	99	775	113	1 150
58	236	72	355	86	530	100	800	114	1 180
59	243	73	365	87	545	101	825	115	1 215
60	250	74	375	88	560	102	850	116	1 250
61	257	75	387	89	580	103	875	117	1 285
62	265	76	400	90	600	104	900	118	1 320
63	272	77	412	91	615	105	925	119	1 360
64	280	78	425	92	630	106	950	120	1 400
65	290	79	437	93	650	107	975	121	1 450
66	300	80	450	94	670	108	1 000	122	1 500
67	307	81	462	95	690	109	1 030	123	1 550
68	315	82	475	96	710	110	1 060	124	1 600

Index rychlosti (SI – Speed Index)

je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti je u pneumatik pro osobní a nákladní automobily určen velkými písmeny.

Symbol	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y	ZR
Rychlost (km/h)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300	>240



245/45 R 18 Y XL PremiumContact 7 SSR*MOE

- 245** – šířka profilu pneumatiky udávaná v milimetrech
- 45** – profilové číslo udávané v % (výška profilu je 45 % šířky pneumatiky)
- R** – radiální konstrukce
- 18** – průměr ráfku udávaný v anglických palcích (18")

- MOE** – pneumatiky s runflat technologií (SSR) a specifikací Mercedes-Benz
- *** – specifikace BMW
- SSR** – Self Supporting Runflat – samonosné pneumatiky se zesílenou bočníci
- PremiumContact 7** – obchodní označení dezénu
- XL** – extra load (označení pneu se zvýšeným indexem nosnosti)
- Y** – SI: index rychlosti (Y = max. rychlost 300 km/h)

Vysvětlivky

225/75 R 16 C 121/120R (122L)	LI 121R – při jednoduché montáži LI 120R – při dvojmontáži LI 122 L – jen při jednoduché montáži (tzv. singulární bod) – doplňující označení vyššího možného zatížení, které odpovídá snížené rychlosti
M+S	Označení celoročních pneumatik (bláto a sněh)
3PMSF	Alpský symbol označuje zimní pneu (sněhová vločka v horském masívu)
LI	Load Index (symbol) – index nosnosti
SI	Speed Index (symbol) – index rychlosti
TL	Tubeless (bezdušová pneumatika)
XL	Extra Load – označení pneumatiky se zvýšeným indexem nosnosti
HL	High Load – pneu se zvýšenou kapacitou nosnosti (LI) určené pro velké, výkonné automobily a SUV s elektrickým a hybridním pohonem
FR	Flange Rib – ochrana ramena ráfku; výstupek v patkové oblasti pneumatiky; chrání ráfek proti poškození, hlavně při nešetném parkování při obrubníku
AL	Aero lip – zlepšení aerodynamických vlastností kola
ML	Ochrana bočnice – gumový vystupující pásek na bočnici; chrání bočnici pneumatiky proti poškození; hlavně při nešetném parkování při obrubníku
RF, reinf.	Reinforced – zesílené provedení pneumatiky, zvýšená nosnost
SSR	Self Supporting Runflat – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice
RSC	Runflat System Control – pneumatiky s tech. runflat
CS (ContiSeal™)	Plášť s vnitřním lepkavým postříkem o tloušťce cca 5 mm – zajistí mobilitu pláště v případě defektu, průrazu, propíchnutí nebo poškození v oblasti běhounu do 5 mm
Csi (ContiSilent™)	ContiSilent – pneumatika s technologií, která eliminuje hlučnost uvnitř vozidla
MO	Specifikace Mercedes-Benz
MO1	Specifikace Mercedes-Benz AMG
MOE	Specifikace Mercedes-Benz (SSR – runflat technologie)
MOS, MO-S	Specifikace Mercedes-Benz (Silent technologie)
MOV, MO-V	Specifikace Mercedes-Benz (určené pro dodávková vozidla)
MO1B	Specifikace Mercedes-Benz AMG – GT-4 73s
MO1EXT	Specifikace Mercedes-Benz GLC (SSR)
N0, N1, N2	Specifikace Porsche
NA0	Specifikace Porsche 911 (992)
NA2	Specifikace Porsche 911 (992)
NB0	Specifikace Porsche Boxter / Cayman
NC0	Specifikace Porsche Cayenne
ND0	Specifikace Porsche Panamera
NE0	Specifikace Porsche Macan

NF0	Specifikace Porsche Taycan
NG0	Specifikace Porsche Cayenne EV
(+)	Specifikace VW Group
*MO	Specifikace BMW a Mercedes-Benz
*	Specifikace BMW
I*	Specifikace BMW 4-Series Gran Coupe G26
M3	Specifikace BMW M3
AO, AO1	Specifikace Audi
AO2	Specifikace Audi Q8
AO3	Specifikace Audi Q8
AOE	Specifikace Audi (SSR – runflat technologie)
AO(+)	Specifikace Audi/VW
RO1	Specifikace Audi Quattro (RS4, TT RS, R8, A8, A7, A4)
RO2	Specifikace Audi RS3
J	Specifikace Jaguar
LR	Specifikace Land Rover
JLR	Specifikace Jaguar a Land Rover
MGT	Specifikace Maserati
T0	Specifikace Tesla
T1	Specifikace Tesla
T2	Specifikace Tesla (Model 3 a Y)
T0S	Specifikace Tesla (Model S)
AR	Specifikace Alfa Romeo
VOL	Specifikace Volvo
POL	Specifikace Polestar
R	Specifikace Renault
i	Specifikace Nio
C	Pneumatiky pro dodávková vozidla
CP	Camping pneu – pneu pro karavany a obytl. vozidla
SUV	Sport Utility Vehicle – pneumatiky pro vozidla SUV
4x4	Pneumatiky pro vozidla s pohonem všech kol
S	Sport
e	Pneumatiky pro elektromobily
E	Např.: ContiPremiumContact 2 E – pneumatika se sníženým valivým odporem (doporučujeme používat stejné pneumatiky na nápravě)
RWL	Raised White Letter – plná bílá vysoká písmena
WSW	White SideWall – bílá bočnice – Elitky
OWL	Outline White Letter – bílý obrys nápisu na bočnici (uvnitř černý)
LW	Letter White – bílá písmena
LT	Light truck – lehký nákladní/užitkový automobil
e4	European Community – homologace
UHP	Ultra High Performance – vysokorychlostní pneu



Naskenuj QR kód, odpověz
na pár otázek o katalogu
a vyhraž kávovar!



Vylosovaným vítězem z minulého čísla
se stal Ondřej Fikejz. K ceně, kávovaru
DeLonghi blahopřejeme.

ContiExpert

- > YouTube kanál s celou řadou školících videí
- > Kdykoliv k dispozici
- > Celá řada témat
- > Každé 2 týdny nový materiál
- > Sledujte nás a nic Vám neuteče.



www.continental.cz
www.semperit-pneumatiky.cz
www.barum-tyres.com/cz
www.matador.cz

www.facebook.com/continentalczsk
www.instagram.com/continental_czsk
www.youtube.com/c/ContinentalCZSK

Nedozvěděli jste se všechno? Zdá se vám tento katalog nějaký tenký?
Chybějí vám technické informace a detaily, na které jste byli do teď zvyklí?
Nezoufejte! Vše najdete online na:

www.katalogpneumatik.cz

Vydavatelem katalogu je Continental Barum s.r.o.,
Objízdna 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika.
2025