



Katalog zimních pneumatik 2024/25

Pneumatiky pro osobní, 4×4/SUV a dodávková vozidla



Všichni milují vítěze. Kromě konkurence.

WinterContact TS 870

Bezpečná pneumatika vyvinutá v Německu,
která si poradí i s pořádnou zimou.

GERMAN
TECHNOLOGY



Výsledky mluví samy za sebe.

AllSeasonContact 2



Všechny zimní pneumatiky jsou stejné. Do té doby, než ulice pokryje sníh.

WinterContact TS 870



Nejlépe vyvážená zimní pneumatika v segmentu 14-17".

S myšlenkou prvního dezénu na pneumatice v roce 1904, jsme vytvořili základy pro dnešní technologie. Od té doby každý rok vlastnosti zimních pneumatik zlepšujeme. Přestože pravděpodobně nevidíš rozdíly, určitě poznáš, proč je originál tak výjimečný.




Bezpečné brzdění na ledu a spolehlivý záběr na sněhu

Technologie **Liquid Layer Drainage** a **Snow Curve+** byly zdokonaleny, aby bylo dosaženo lepšího brzdění na ledu a záběru na sněhu.




Výborný záběr, ovladatelnost a brzdění na sněhu a ledu

Steep Parallel lamely současně mistrovsky zvládají záběr a ovladatelnost na sněhu a brzdění na ledu.

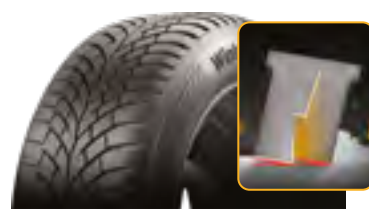

Impozantní záběr na zasněžené vozovce

Nově vyvinuté **3D zamykací se lamely** významně přispívají ke zlepšení již tak skvělého záběru na sněhu.

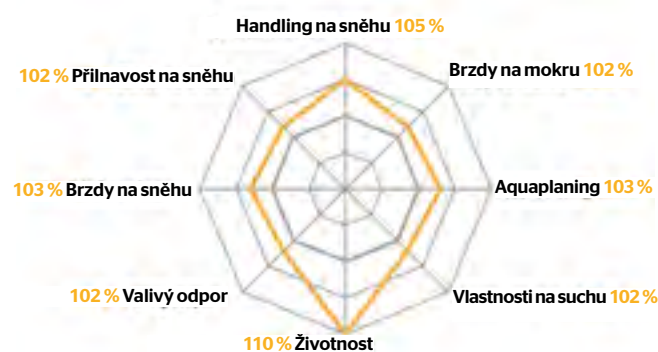

— WinterContact TS 860 = 100 %
— WinterContact TS 870

Na základě interních testů.
Rozměr pneumatiky: 205/55 R 16




Ať si sněží.
Ať si prší.
Ať si mrzne.

WinterContact TS 870 P




Vyvinuto pro specifické požadavky SUV a vozidel střední a vyšší střední třídy.

Vývoj dezénu WinterContact TS 870 P byl zaměřen na zlepšení ovladatelnosti a záběru výše uvedených vozidel – zastřešuje kompletnost portfolia nové generace zimních expertů WinterContact koncernu Continental.

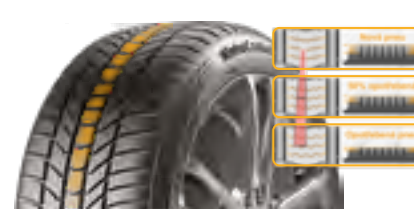

Řešení konfliktu mezi výkonem v zimě a na suchu

Použití měnicích se inteligentních lamel zajišťuje skvělý výkon na sněhu i na suchu po celou dobu životnosti pneumatiky.

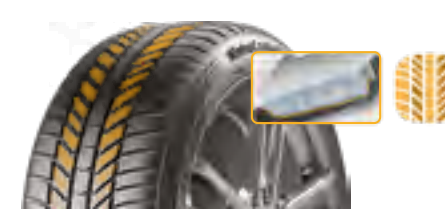


Zlepšené brzdění a ovladatelnost na sněhu a ledu

Příkré paralelní lamely pro vás zajišťují perfektní přilnavost a handling na sněhu, stejně jako bezchybné a bezpečné brzdění na ledu.



Hydro drážky – vysoká odolnost proti aquaplaningu

Pomocí čtyř velkých obvodových drážek v kombinaci se strukturou dezénu jsme dosáhli vynikajícího odvodu vody, záběru a kontroly jak na rovných, tak i zatáčkových cestách.

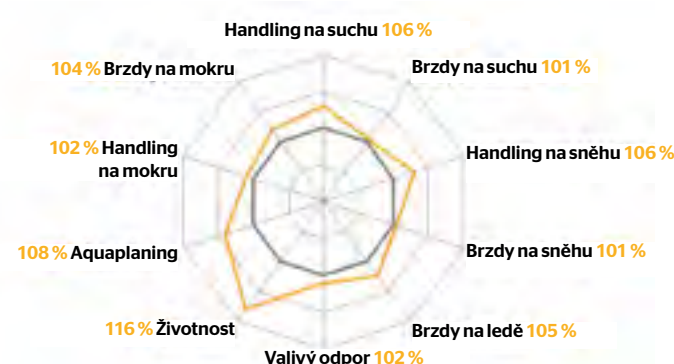

— WinterContact TS 850 P = 100 %
— WinterContact TS 870 P

Na základě interních testů.
Rozměr pneumatiky: 245/40 R 18 97 V






Nemůžeš ovlivnit počasí. Ale můžeš být připraven.

AllSeasonContact 2

Nejlépe vyvážená celoroční pneumatika na trhu.

AllSeasonContact 2 staví na vynikajících výkonech svého předchůdce a byla vyvinuta tak, aby poskytovala nejen lepší výkon na suchu a mokru, ale také lepší kilometrový výkon a spotřebu paliva.



Efektivita — vynikající kilometrový výkon a nízká spotřeba paliva

Adaptivní dezén běhounu a inteligentní kostra šetřící energii.




Působivý požitek z jízdy

Technologie C-blok s vysokou tuhostí s otevřenými ramenními drážkami.



Vynikající bezpečnost

Směs **Chili Blend** kombinující prémiové ingredience nejnovější generace s našimi dobře zavedenými technologiemi chilli.

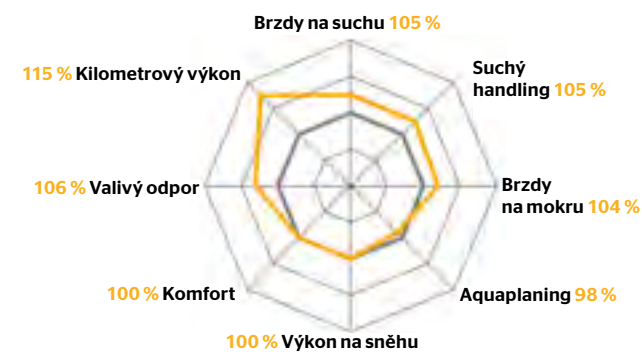

— AllSeasonContact = 100 %

— AllSeasonContact 2

Na základě interních testů.
Rozměr pneumatiky: rozměru 205/55 R 16 94 V XL



Spotřeba paliva



Přilnavost na mokru



Vnější hluk



NOVINKA

Partnerka, se kterou si letošní zimu užiješ. Dokonale.

WinterContact 8 S




Nová WinterContact 8S. Bezpečná německá pneumatika pro všechny zimní podmínky. Poskytuje vynikající trakci na sněhu, dynamické jízdní vlastnosti na suchých zimních silnicích, mimořádnou sportovní jízdu a vynikající brzdňvý výkon na mokru. Užij si vysoký výkon — bez ohledu na motor (elektrický, hybridní nebo spalovací) a typ pohonu.



Výkon v zimě

Pneumatika WinterContact 8 S je přizpůsobena řidičům, kteří požadují špičkovou zpětnou vazbu na silnici a poskytuje vynikající trakci na zasněženém povrchu. Pokročilé lamely a drážky spolupracují, aby tě udržely na cestě, ať už se jedná o kličkování v městských ulicích nebo na klikatých venkovských silnicích.



Sportovní výkon

Spoj sportovní jízdu s pneumatikou navrženou tak, aby maximalizovala její skutečný potenciál. S pneu WinterContact 8 S řídí tvůj vůz v zimě s vysokou přesností. Inovativní konstrukce dezénu vytváří harmonizovanou tuhost dezénu, která vede k dynamickému a spolehlivému sportovnímu řízení, zejména na suchých zimních silnicích.



Bezpečnost

Pneumatika WinterContact 8 S tě připraví na bezpečnou jízdu, a to díky naší osvědčené technologii zimní směsi. Nová směs se vyznačuje na míru vytvořenou polymerovou maticí a vylepšeným křemičitým plnivem, které zajišťuje vynikající brzdění na mokré vozovce a bezpečnou a efektivní jízdu

Brzdění na suchém povrchu	++
Brzdění na mokrém povrchu	++
Handling na suchém povrchu	+
Vnější hluk	+
Handling na mokrém povrchu	+
Výkon na sněhu	✓
Životnost	✓
Valivý odpor	✓

Vlastnosti WinterContact 8 S v porovnání s WinterContact TS 860 S.

Na základě interních testů.
* Hodnoty EU štítku pneumatik.

Segment: zimní osobní / SUV
Šířka: 225-315 mm
Ráfek: 19-22"
Rl: H / V / W



Spotřeba paliva*



Přilnavost na mokru*



Vnější hluk*




NOVINKA



POLARIS 6

Novou pneumatiku Barum POLARIS 6 jsme navrhli speciálně pro tvoje zimní cesty. Zcela nový design zvyšuje bezpečnost a komfort a zároveň snižuje spotřebu paliva. Výkonná a ve svém segmentu konkurenceschopná zimní pneumatika, která poskytuje zlepšený výkon na sněhu, atraktivní design a speciální technické prvky.



Výkon na sněhu

Zvýšená bezpečnost na sněhu

Moderní/dominantní V-shape design zvyšuje přilnavost na zasněžených cestách.


Koncept sestávající z rovnoběžných a středových lamel pro vynikající ovladatelnost a trakci na sněhu.



Valivý odpor

Nižší spotřeba paliva a úspora nákladů

Konstrukce dezénu se směsí optimalizovanou pro nízký valivý odpor.




Životnost

Lepší životnost pneumatik s větším počtem najetých kilometrů

Design dezénu a rozložení jeho tuhosti se zaměřují na prodlouženou životnost produktu.

Lamelový systém a design drážek zabezpečuje vysokou úroveň výkonu během celého životního cyklu produktu.

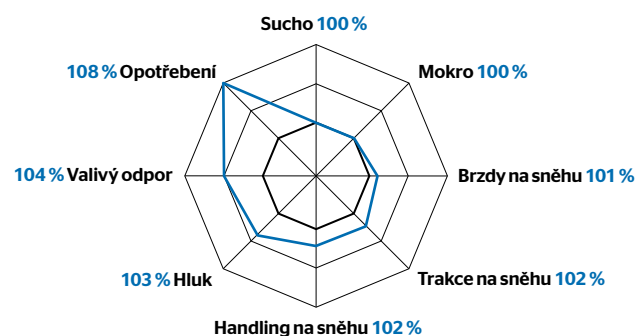

Na základě interních testů rozměru pneu 205/55R16 H.

Segment:
Zimní osobní / SUV
Šířka:
155-255 mm
Ráfek:
14-20"
RI:
T / H / V / W



Spotřeba paliva
B-C-D

Přilnavost na mokru
C

Vnější hluk
72 dB/B

Continental

WinterContact TS 870

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: Zimní osobní / SUV
Šířka: 155-225 mm
Ráfek: 14-17"
RI: T / H / V

Spotřeba paliva: C-D
Přilnavost na mokru: B
Vnější hluk: 69-72 dB/B



Continental

WinterContact TS 870 P

Pro střední a vyšší střední třídu osobních automobilů a SUV

Segment: Zimní osobní / SUV
Šířka: 155-325 mm
Ráfek: 16-22"
RI: T / H / V / W

Spotřeba paliva: B-D
Přilnavost na mokru: B
Vnější hluk: 71-74 dB/B



Continental

WinterContact 8 S

Pro luxusní sportovní automobily

Segment: Zimní osobní / SUV
Šířka: 225-315 mm
Ráfek: 19-22"
RI: H / V / W

Spotřeba paliva: B-C
Přilnavost na mokru: B
Vnější hluk: 72-75 dB/B

NOVINKA



Continental

WinterContact TS 860

Pro vozidla kompaktní a střední třídy

Segment: Zimní osobní / SUV
Šířka: 155-215 mm
Ráfek: 13-17"
RI: T / H / V

Spotřeba paliva: C-D
Přilnavost na mokru: B-C
Vnější hluk: 71-72 dB/B



Continental

WinterContact TS 860 S

Pro luxusní sportovní automobily

Segment: Zimní osobní / SUV
Šířka: 195-325 mm
Ráfek: 16-23"
RI: H / V / W / Y

Spotřeba paliva: B-D
Přilnavost na mokru: B-C
Vnější hluk: 70-75 dB/B



**WinterContact TS 850 P****Pro střední a vyšší střední třídu osobních automobilů a SUV**

Segment: Zimní osobní / SUV
 Šířka: 155-295 mm
 Ráfek: 16-22"
 RI: T/H/V/W

Spotřeba paliva: B-D
 Přilnavost na mokru: B-C
 Vnější hluk: 71-75 dB/B

**ContiWinterContact TS 830 P****Pro vysoce výkonná vozidla**


Segment: Zimní osobní / SUV
 Šířka: 195-305 mm
 Ráfek: 15-21"
 RI: T/H/V/W

Spotřeba paliva: B-C-D-E
 Přilnavost na mokru: B-C-D
 Vnější hluk: 72-75 dB/B

**ContiWinterContact TS 830 P****Pro vysoce výkonná vozidla – OE specifikace BMW a Mercedes-Benz**

Segment: Zimní osobní / SUV
 Šířka: 195-305 mm
 Ráfek: 15-21"
 RI: H/V/T/W

Spotřeba paliva: B-C-D-E
 Přilnavost na mokru: B-C-D
 Vnější hluk: 72-75 dB/B

**ContiWinterContact TS 810****Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší střední třídy**

Segment: Zimní osobní / SUV
 Šířka: 185-195 mm
 Ráfek: 15-17"
 RI: T/H

Spotřeba paliva: E
 Přilnavost na mokru: C
 Vnější hluk: 71-72 dB/B

**ContiWinterContact TS 810 S****Pro luxusní sportovní automobily**

Segment: Zimní osobní / SUV
 Šířka: 175-265 mm
 Ráfek: 15-19"
 RI: T/V

Spotřeba paliva: D-E
 Přilnavost na mokru: C-D
 Vnější hluk: 71-73 dB/B

**ContiWinterContact TS 800****Pro vozidla kompaktní a střední třídy**

Segment: Zimní osobní / SUV
 Šířka: 125-175 mm
 Ráfek: 13" a 15"
 RI: T/Q

Spotřeba paliva: D-E
 Přilnavost na mokru: C
 Vnější hluk: 71 dB/B

**4x4WinterContact****Pro SUV a terénní vozidla**

Segment: Zimní SUV / offroad
 Šířka: 215-265 mm
 Ráfek: 17-18"
 RI: H

Spotřeba paliva: D-E
 Přilnavost na mokru: C-D
 Vnější hluk: 72-73 dB/B

**ContiCrossContact Winter****Pro SUV a terénní vozidla**

Segment: Zimní SUV / offroad
 Šířka: 175-295 mm
 Ráfek: 15-22"
 RI: T/H/V

Spotřeba paliva: C-D
 Přilnavost na mokru: C
 Vnější hluk: 71-75 dB/B

**SPEED-GRIP 5****Pro vozidla střední a kompaktní třídy a pro SUV vozidla**

Segment: Zimní osobní / SUV
 Šířka: 165-275 mm
 Ráfek: 14-21"
 RI: T/H/V/W

Spotřeba paliva: B-C-D
 Přilnavost na mokru: B-C
 Vnější hluk: 71-73 dB/B

**SPEED-GRIP 3****Pro vozidla střední a kompaktní třídy a pro SUV vozidla**

Segment: Zimní osobní / SUV
 Šířka: 195-255 mm
 Ráfek: 16-19"
 RI: H/V/W

Spotřeba paliva: D
 Přilnavost na mokru: C
 Vnější hluk: 72-73 dB/B



SEMPERIT

MASTER-GRIP 2

Pro vozidla střední a kompaktní třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Zimní osobní / SUV	Spotřeba paliva:	D-E
Šířka:	145-265 mm	Přilnavost na mokru:	B-C
Ráfek:	13-18"	Vnější hluk:	71-73 dB/B
RI:	H / T		



Barum

POLARIS 6

Pro vozidla střední a kompaktní třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Zimní osobní / SUV	Spotřeba paliva:	B-C-D
Šířka:	155-255 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	14-20"	Vnější hluk:	72 dB/B
RI:	T / H / V / W		

NOVINKA



Barum

POLARIS 5

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Zimní osobní / SUV	Spotřeba paliva:	C-D-E
Šířka:	135-255 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	13-19"	Vnější hluk:	71-73 dB/B
RI:	T / H / V / W		



Barum

POLARIS 3

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Zimní osobní / SUV	Spotřeba paliva:	C-E
Šířka:	165-235 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	13", 14" a 16"	Vnější hluk:	71-72 dB/B
RI:	T / H		



Matador

MP93 Nordicca

Pro vozidla střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Zimní osobní / SUV	Spotřeba paliva:	C-D-E
Šířka:	155-275 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	13-20"	Vnější hluk:	71-73 dB/B
RI:	T / H / V		



Matador

MP92 Sibir Snow

Pro vozidla střední a vyšší třídy

Segment:	Zimní osobní / SUV	Spotřeba paliva:	D
Šířka:	205-275 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	16-17"	Vnější hluk:	72-73 dB/B
RI:	T / H		



Continental

AllSeasonContact 2

Pro vozidla střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Celoroční osobní / SUV	Spotřeba paliva:	B-C
Šířka:	165-285 mm	Přilnavost na mokru:	B-C
Ráfek:	15-21"	Vnější hluk:	70-73 dB/B
RI:	T / H / V / W / Y		

NOVINKA



Continental

AllSeasonContact

Pro vozidla střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Celoroční osobní / SUV	Spotřeba paliva:	A-B-C
Šířka:	125-275 mm	Přilnavost na mokru:	B
Ráfek:	13-20"	Vnější hluk:	70-73 dB/B
RI:	M / T / H / V / W / Y		



SEMPERIT

ALLSEASON-GRIP

Pro vozidla kompaktní a střední třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Celoroční osobní / SUV	Spotřeba paliva:	C-D
Šířka:	155-235 mm	Přilnavost na mokru:	B-C
Ráfek:	13-19"	Vnější hluk:	71-72 dB/B
RI:	T / H / V / W / Y		



Barum

QUARTARIS 5

Pro vozidla kompaktní, střední a vyšší třídy a pro SUV vozidla

Segment:	Celoroční osobní / SUV	Spotřeba paliva:	C-D-E
Šířka:	155-235 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	13-18"	Vnější hluk:	71-72 dB/B
RI:	T / H / V / W / Y		





MP62 AllWeather Evo

Pro vozidla nižší střední a střední třídy

Segment:	Celoroční osobní	Spotřeba paliva:	C-D-E
Šířka:	155-235 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	13-17"	Vnější hluk:	71-72 dB/B
RI:	T/H/V/W		



MP72 Izzarda A/T 2

Pro SUV vozidla a dodávky typu pick-up

Segment:	Celoroční osobní / SUV / offroad	Spotřeba paliva:	D-E
Šířka:	205-275 mm	Přilnavost na mokru:	B-D
Ráfek:	15-20"	Vnější hluk:	72-75 dB/B
RI:	S/T/H		



VanContact Winter

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment:	Zimní VAN	Spotřeba paliva:	C-D-E
Šířka:	165-285 mm	Přilnavost na mokru:	A-B
Ráfek:	14-17"	Vnější hluk:	72-73 dB/B
RI:	Q/R/S/T/H		



Vanco Winter 2

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment:	Zimní VAN	Spotřeba paliva:	D
Šířka:	225 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	16"	Vnější hluk:	73 dB/B
RI:	R		



VAN-GRIP 3

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment:	Zimní VAN	Spotřeba paliva:	D-E
Šířka:	175-235 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	14-17"	Vnější hluk:	73 dB/B
RI:	R/T		



VAN-GRIP 2

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment:	Zimní VAN	Spotřeba paliva:	D-E
Šířka:	185-195 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	14-15"	Vnější hluk:	72-73 dB/B
RI:	Q/T		



SNOVANIS 3

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment:	Zimní VAN	Spotřeba paliva:	D-E
Šířka:	185-235 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	15-17"	Vnější hluk:	72 dB/B
RI:	R/T		



SNOVANIS 2

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment:	Zimní VAN	Spotřeba paliva:	D-E
Šířka:	165-195 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	14"	Vnější hluk:	73 dB/B
RI:	Q/R		



Nordicca Van

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment:	Zimní VAN	Spotřeba paliva:	D-E
Šířka:	185-235 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	14-17"	Vnější hluk:	72 dB/B
RI:	N/Q/R/T		



MPS530 Sibir Snow Van

Pro přepravní a dodávková vozidla

Segment:	Zimní VAN	Spotřeba paliva:	D
Šířka:	165-205 mm	Přilnavost na mokru:	C
Ráfek:	14-15"	Vnější hluk:	73 dB/B
RI:	R/T		



**VanContact A/S Ultra****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 185-235 mm
 Ráfek: 14-17"
 RI: Q/R/S/T/H



Spotřeba paliva: B-C
 Přilnavost na mokru: B-C
 Vnější hluk: 72-73 dB/B

**VanContact A/S****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 195-285 mm
 Ráfek: 16-17"
 RI: N/R/Q/T/H



Spotřeba paliva: B-C-D-E
 Přilnavost na mokru: A-B-C
 Vnější hluk: 71-72 dB/B

**VanContact 4Season****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 185-285 mm
 Ráfek: 14-17"
 RI: N/Q/R/S/T/H



Spotřeba paliva: B-D
 Přilnavost na mokru: A-B
 Vnější hluk: 71-73 dB/B

**VanContact Camper****Pro obytné vozy**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 215-255 mm
 Ráfek: 15-18"
 RI: R



Spotřeba paliva: C
 Přilnavost na mokru: A
 Vnější hluk: 73 dB/B

**Vanco FourSeason 2****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 205-235 mm
 Ráfek: 16"
 RI: R/T



Spotřeba paliva: D
 Přilnavost na mokru: B
 Vnější hluk: 73 dB/B

**Vanco FourSeason****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 185-245 mm
 Ráfek: 14-17"
 RI: N/Q/R/T/H



Spotřeba paliva: B-D
 Přilnavost na mokru: C-D
 Vnější hluk: 71-72 dB/B

**VAN-ALLSEASON****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 195-235 mm
 Ráfek: 15-17"
 RI: R/S/T/H



Spotřeba paliva: C-D
 Přilnavost na mokru: A
 Vnější hluk: 73 dB/B

**VANIS ALLSEASON****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 195-235 mm
 Ráfek: 15-16"
 RI: R/S/T/H



Spotřeba paliva: C-D
 Přilnavost na mokru: A
 Vnější hluk: 73 dB/B

**MPS125 VariantAW****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 165-235 mm
 Ráfek: 14-16"
 RI: N/R/T



Spotřeba paliva: D
 Přilnavost na mokru: C
 Vnější hluk: 72 dB/B

**MPS400 Variant All Weather 2****Pro přepravní a dodávková vozidla**

Segment: Celoroční VAN
 Šířka: 165-235 mm
 Ráfek: 14-16"
 RI: N/R/T



Spotřeba paliva: D
 Přilnavost na mokru: C
 Vnější hluk: 72 dB/B



Index nosnosti (LI – Load Index)

je číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
55	218	69	325	83	487	97	730	111	1 090
56	224	70	335	84	500	98	750	112	1 120
57	230	71	345	85	515	99	775	113	1 150
58	236	72	355	86	530	100	800	114	1 180
59	243	73	365	87	545	101	825	115	1 215
60	250	74	375	88	560	102	850	116	1 250
61	257	75	387	89	580	103	875	117	1 285
62	265	76	400	90	600	104	900	118	1 320
63	272	77	412	91	615	105	925	119	1 360
64	280	78	425	92	630	106	950	120	1 400
65	290	79	437	93	650	107	975	121	1 450
66	300	80	450	94	670	108	1 000	122	1 500
67	307	81	462	95	690	109	1 030	123	1 550
68	315	82	475	96	710	110	1 060	124	1 600

Index rychlosti (SI – Speed Index)

je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti je u pneumatik pro osobní a nákladní automobily určen velkými písmeny.

Symbol	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y	ZR
Rychlost (km/h)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300	>240



- 225** – šířka profilu pneumatiky udávaná v milimetrech
- 55** – profilové číslo udávané v % (výška profilu je 55 % šířky pneumatiky)
- R** – radiální konstrukce
- 17** – průměr ráfku udávaný v anglických palcích (17")
- MOE**– pneumatiky s runflat technologií (SSR) a specifikací Mercedes-Benz
- *** – specifikace BMW
- SSR** – Self Supporting Runflat – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí
- WinterContact TS 850 P** – obchodní označení dezénu
- H** – SI: index rychlosti (H = max. rychlost 210 km/h)
- 97** – LI: index nosnosti (97 = nosnost 730 kg)

Vysvětlivky

225/75 R 16 C 121/120R (122L)	LI 121R – při jednoduché montáži
	LI 120R – při dvojmontáži
	LI 122 L – jen při jednoduché montáži (tzv. singulární bod) – doplňující označení vyšší možné rychlosti, která odpovídá sníženému zatížení)
C	Pneumatiky pro dodávková vozidla
M+S	Označení celoročních pneumatik (bláto a sníh)
3PMSF	Alpský symbol označuje zimní pneu (sněhová vločka v horském masívu)
LI	Load Index (symbol) – index nosnosti
SI	Speed Index (symbol) – index rychlosti
XL	Extra Load – označení pneumatiky se zvýšeným indexem nosnosti
HL	High load – pneu se zvýšenou kapacitou nosnosti (LI) určené pro velké, výkonné automobily a SUV s elektrickým a hybridním pohonem
FR	Flange Rib – ochrana ramena ráfku; výstupek v patkové oblasti pneumatiky; chrání ráfek proti poškození, hlavně při nešetrném parkování při obrubníku
RF, reinf.	Reinforced – zesílené provedení pneumatiky, zvýšená nosnost
SSR	Self Supporting Runflat – samonosné pneumatiky se zesílenou bočnicí; pro udržení mobility vozidla v případě ztráty tlaku v pneumatice
RSC	Runflat System Control – pneumatiky s tech. runflat
CS (ContiSeal)	Plášť s vnitřním lepkavým postříkem o tloušťce cca 5 mm – zajistí mobilitu pláště v případě defektu, průrazu, propíchnutí nebo poškození v oblasti běhounu do 5 mm
Csi (ContiSilent)	ContiSilent – pneumatika s technologií, která eliminuje hlučnost uvnitř vozidla
MO	Specifikace Mercedes-Benz
MO1	Specifikace Mercedes-Benz AMG
MOE	Specifikace Mercedes-Benz (SSR – runflat technologie)
MOS, MO-S	Specifikace Mercedes-Benz (Silent technologie)
MOV, MO-V	Specifikace Mercedes-Benz (určené pro dodávková vozidla)
MO1B	Specifikace Mercedes-Benz AMG – GT-4 73s
MO1EXT	Specifikace Mercedes-Benz GLC (SSR)
N0, N1, N2	Specifikace Porsche
NA0	Specifikace Porsche 911 (992)
NA2	Specifikace Porsche 911 (992)
NB0	Specifikace Porsche Boxter / Cayman
NC0	Specifikace Porsche Cayenne
ND0	Specifikace Porsche Panamera
NE0	Specifikace Porsche Macan
NF0	Specifikace Porsche Taycan
NG0	Specifikace Porsche Cayenne EV

(+)	Specifikace VW Group
* MO	Specifikace BMW a Mercedes-Benz
*	Specifikace BMW
I*	Specifikace BMW 4-Series Gran Coupe G26
M3	Specifikace BMW M3
AO, AO1	Specifikace Audi
AO2	Specifikace Audi Q8
AO3	Specifikace Audi Q8
AOE	Specifikace Audi (SSR - runflat technologie)
AO(+)	Specifikace Audi/VW
RO1	Specifikace Audi Quattro (RS4, TT RS, R8, A8, A7, A4)
RO2	Specifikace Audi RS3
J	Specifikace Jaguar
LR	Specifikace Land Rover
JLR	Specifikace Jaguar a Land Rover
MGT	Specifikace Maserati
T0	Specifikace Tesla
T1	Specifikace Tesla
T2	Specifikace Tesla (Model 3 a Y)
T0S	Specifikace Tesla (Model S)
AR	Specifikace Alfa Romeo
VOL	Specifikace Volvo
POL	Specifikace Polestar
R	Specifikace Renault
i	Specifikace Nio
CP	Camping pneu – pneu pro karavany a obyt. vozidla
SUV	Sport Utility Vehicle – pneumatiky pro vozidla SUV
4x4	Pneumatiky pro vozidla s pohonem všech kol
P	Perfortmance (v názvu dezénu)
S	Sport (v názvu dezénu)
RWL	Raised White Letter – plná bílá vysoká písmena
WSW	White SideWall – bílá bočnice – Elitky
OWL	Outline White Letter – bílý obrys nápisu na bočnici (uvnitř černý)
LW	Letter White – bílá písmena
LT	Light truck – Lehký nákladní/užitkový automobil
e4	European Community – homologace
UHP	Ultra High Performance – vysokorychlostní pneu



Naskenuj QR kód, odpověz
na pár otázek o katalogu
a vyhraj kávovar!



Baví Tě pneumatiky? Chceš vědět
víc než ostatní? Přihlaš se do naší
vzdělávací aplikace ContiEdu:
Najdeš v ní krátké kurzy na různá
témata z pneusvěta.



Už jsi viděl ContiExpert TV?
Dej „subscribe“ a staň se
součástí YouTube
světa pneumatik.



www.continental.cz
www.semperit-pneumatiky.cz
www.barum-tyres.com/cz/cs
www.matador.cz

www.facebook.com/continentalczsk
www.instagram.com/continental_czsk
www.youtube.com/c/ContinentalCZSK

Nedozvěděl/a jsi se všechno? Zdá se ti tento katalog nějaký tenký?
Chyběj ti technické informace a detaily, na které jsi byl/a do teď zvyklý/á?
Nezoufej! Vše najdeš online na:
www.katalogpneumatik.cz