


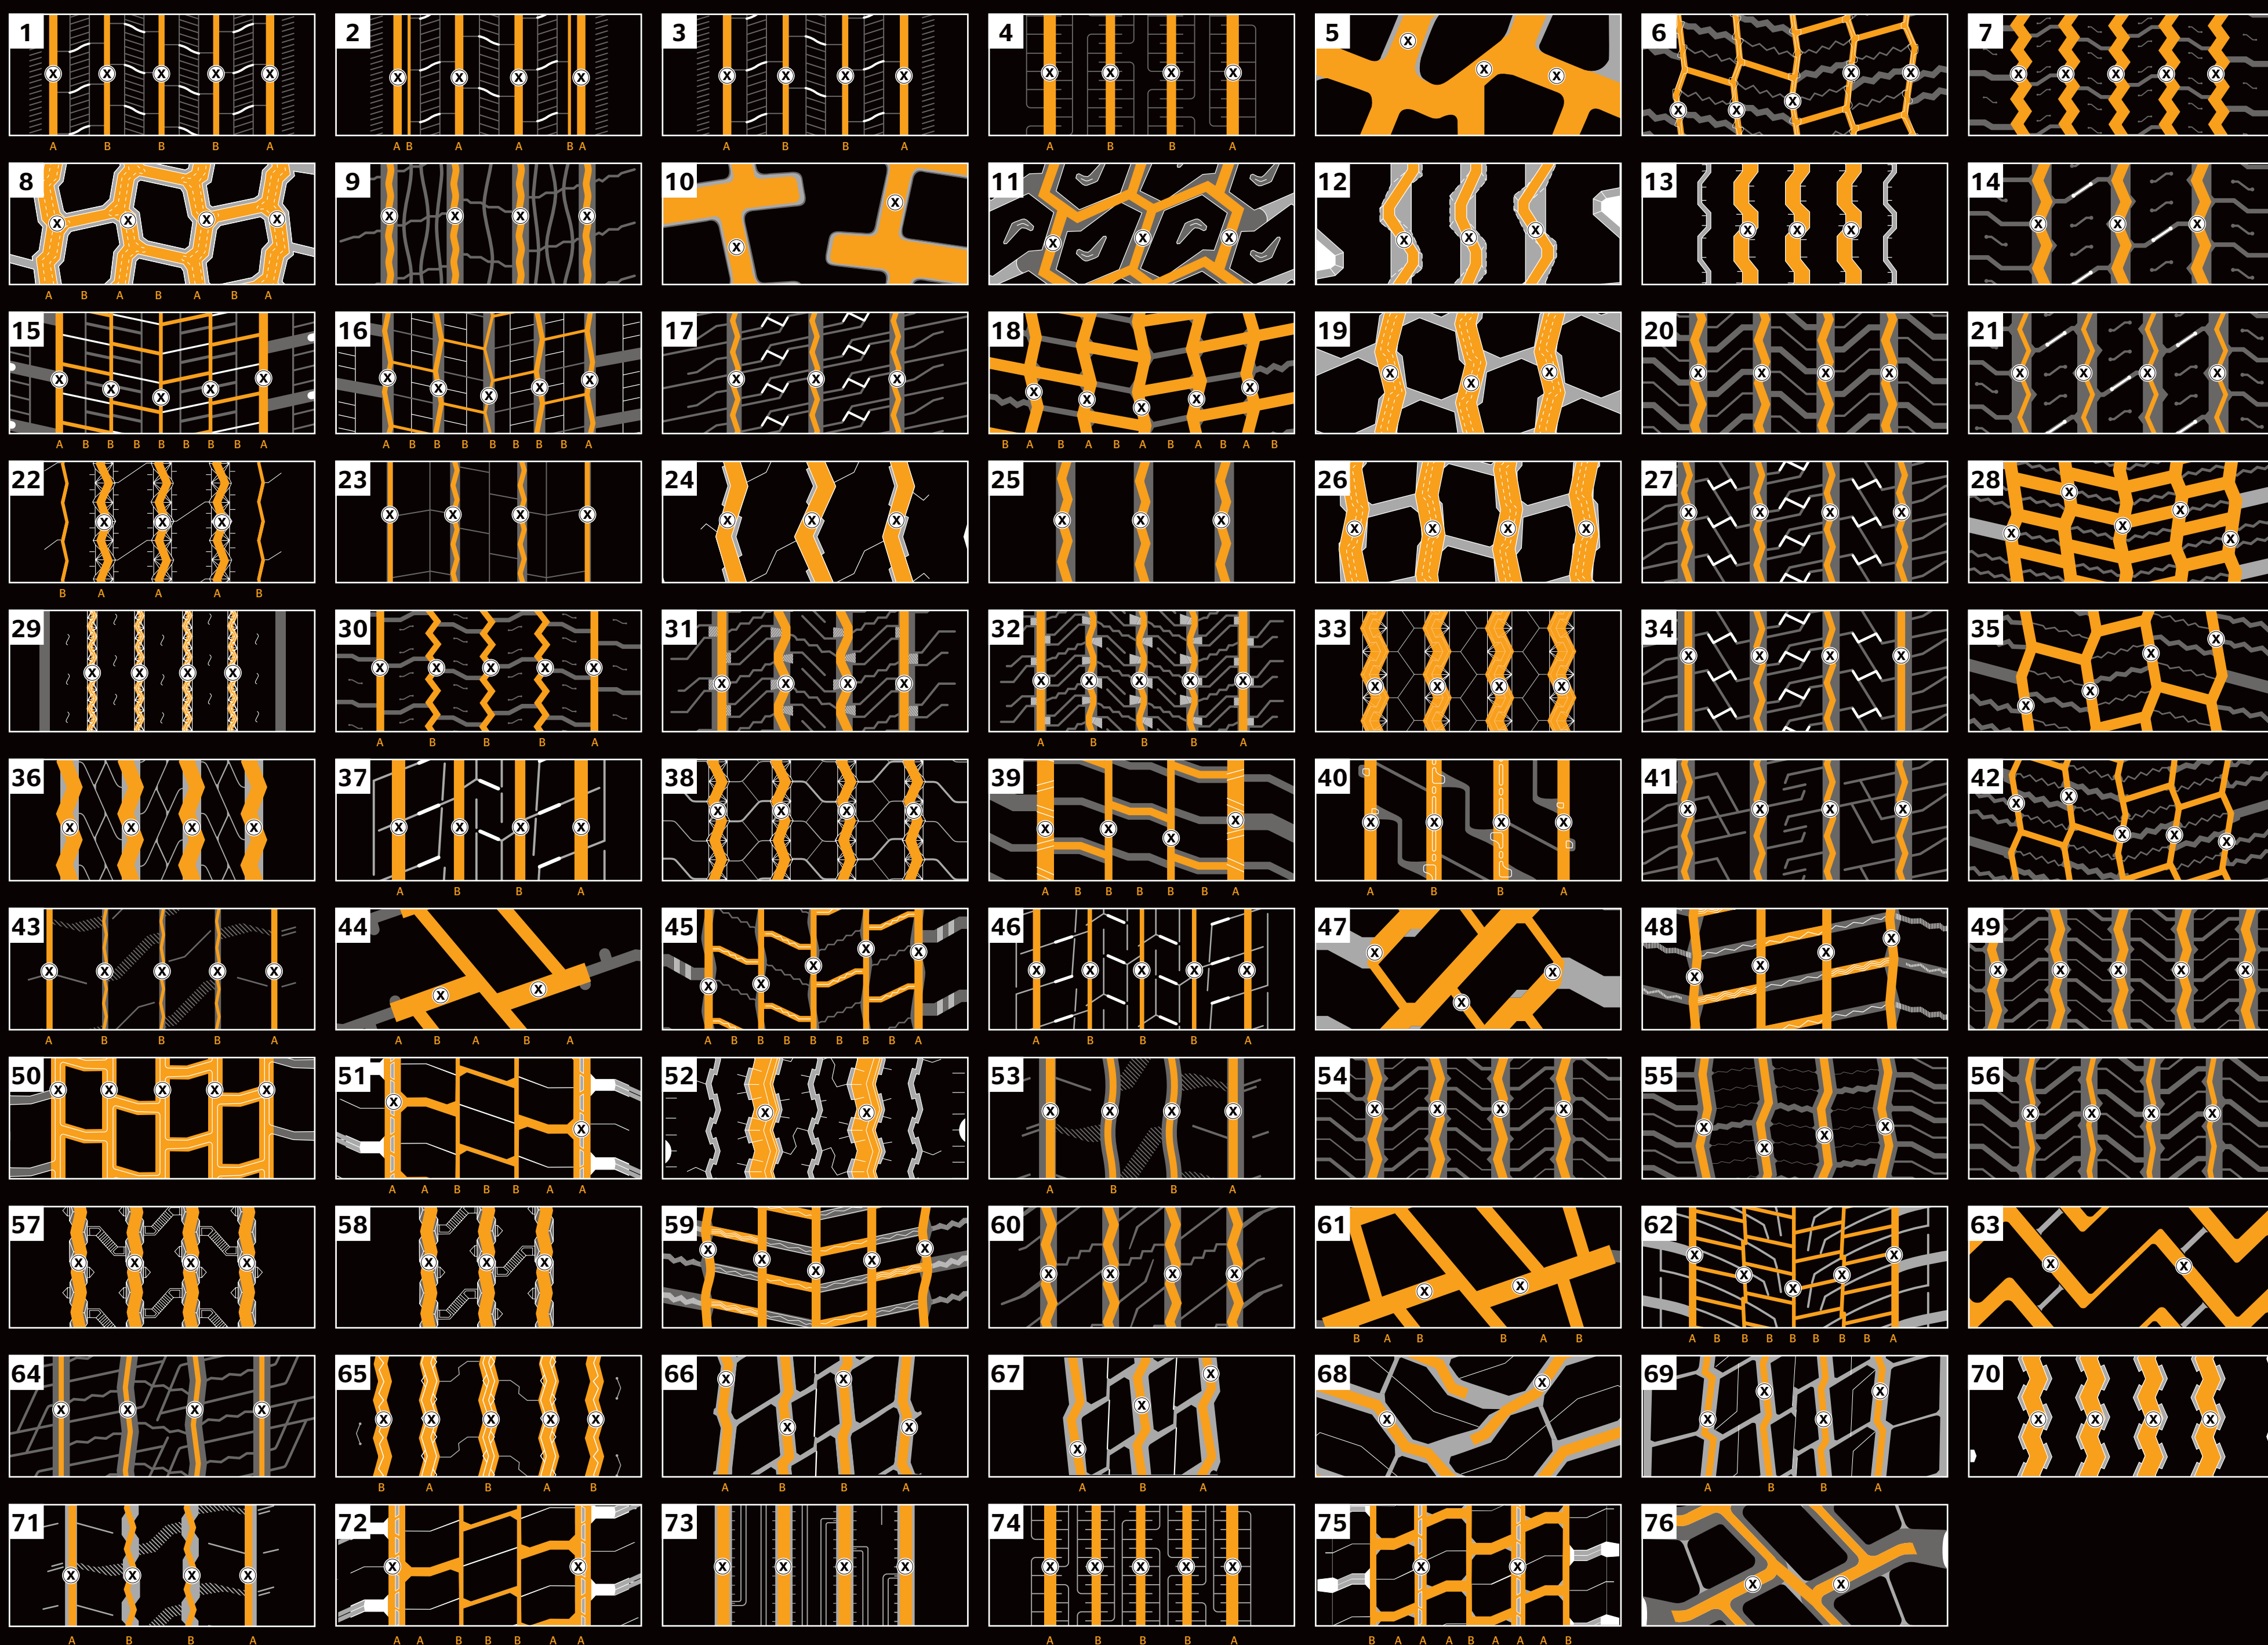

Rozměr	Dezén	Hloubka (mm)	Šířka (mm)	Obrázek
205/65 R 17.5	HTR 2	2.5	7-10	58
	HTL 2	2.5	8	25
	Conti Hybrid LS3	2.0	5	60
	Conti Hybrid LD3	2.0	5	48
	HTR 2	2.5	7-10	58
265/70 R 17.5	Conti Scandinavia HT3	2.5	6	14
	Conti Hybrid LS3	2.5	6	60
	Conti Hybrid LD3	2.5	5	48
205/75 R 17.5	LCS	2.0	A:15 B:6	47
	Conti Hybrid LS3	2.5	5	60
215/75 R 17.5	Conti Hybrid LD3	2.5	5	48
	HTL 2	2.5	8	25
225/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	2.5	6	60
	Conti Hybrid LD3	2.5	5	48
235/75 R 17.5	HTL 2	2.5	8	25
	Conti Hybrid LS3	2.5	6	60
8 R 17.5	LDR	2.0	7	63
	LSR 1+	2.0	7-8	38
8.5 R 17.5	LDR 1+	2.0	A:11 B:5-7	51
	LSR 1	2.5	7-8	38
9.5 R 17.5	LDR 1	2.5	A:11 B:5-7	75
	LSC	2.0	10	12
10 R 17.5	LSR 1	2.5	7-8	38
445/45 R 19.5	HTL 1 ContiRe	3.0	13	29
	Conti Hybrid HT3	2.5	A:8 B:6	43
	HTW 2 SCAN*	2.0	A:11 B:8	30
435/50 R 19.5	Conti Hybrid HT3	2.5	A:8 B:6	43
	Conti Hybrid HT3	2.5	A:10 B:7	71
385/55 R 19.5	Conti Hybrid HT3	3.0	8	31
	Conti Hybrid HD3	3.0	5	59
245/70 R 19.5	Conti Hybrid HT3	3.0	A:9 B:7	53
	Conti Hybrid HD3	3.0	5	59
265/70 R 19.5	Conti Hybrid HT3	3.0	8	31
	Conti Hybrid HD3*	2.5	5	59
285/70 R 19.5	Conti Hybrid HT3	3.0	A:9 B:7	53
	Conti Hybrid HD3	3.0	5	59
285/70 R 19.5	Conti Hybrid HT3	3.0	8	31
	Conti Hybrid HD3	3.0	5	59

Rozměr	Dezén	Hloubka (mm)	Šířka (mm)	Obrázek
285/70 R 19.5	Conti Hybrid HD3*	3.0	5	59
	Conti Hybrid HT3	3.0	A:9 B:7	53
	Conti Scandinavia HS3	3.0	7	56
	Conti Scandinavia HD3	3.0	6	42
	Conti Scandinavia HT3	3.0	7	21
305/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	3.0	8	31
	Conti Hybrid HD3	3.0	5	59
315/45 R 22.5	Conti EcoPlus HD3	2.5	A:7 B:5	16
	Conti EcoPlus HS3	2.5	A:10 B:8	1
355/50 R 22.5	Conti EcoPlus HS3	2.5	10	49
	Conti EcoPlus HD3	3.0	A:8 B:5	15
385/55 R 22.5	Conti EcoPlus HS3	3.0	A:10 B:8	1
	Conti EcoPlus HT3*	2.5	6	23
295/55 R 22.5	Conti EfficientPro S	3.0	A:11 B:8	46
	Conti Hybrid HS3	3.0	A:10 B:8	32
295/60 R 22.5	Conti Hybrid HT3*	3.0	A:10 B:7	71
	HTR 2 ContiRe	3.5	8-10	57
315/60 R 22.5	HSW 2 SCAN	3.0	10-12	49
	HTW 2 SCAN*	3.0	10	7
385/65 R 22.5	HDC	3.5	10-12	76
	Conti EcoPlus HS3	3.5	A:8 B:4	2
295/60 R 22.5	Conti EcoPlus HD3*	2.5	A:7 B:5	15
	Conti Hybrid HD3	3.0	A:7 B:6	45
315/60 R 22.5	HTR 2	2.5	10	73
	HDW 2 SCAN	3.5	6	28
385/65 R 22.5	Conti EcoPlus HS3	3.0	A:8 B:4	2
	Conti EcoPlus HD3*	4.0	A:8 B:5	15
315/60 R 22.5	Conti Hybrid HD3	3.0	A:7 B:6	45
	HD Hybrid ContiRe	2.5	A:6 B:10	18
385/65 R 22.5	HSW 2 SCAN	3.0	8	54
	HDW 2 SCAN	4.0	6	28
315/60 R 22.5	Conti Urban HA3 M+S*	3.0	A:9-10 B:7-8	34
	Conti EcoPlus HT3*	2.5	6	23
315/60 R 22.5	HSL 2+	3.0	A:16 B:12	74
	Conti Hybrid HS3	3.0	A:10 B:8	32
385/65 R 22.5	ContiRe Hybrid HT3	3.5	A:10 B:8	53
	HTR 2*	3.0	11	57
315/60 R 22.5	HSW 2 SCAN	3.5	10-12	49
	HTW 2 SCAN*	3.0	10	7
385/65 R 22.5	Conti CrossTrac HS3	3.5	A:8 B:6	66
	Conti CrossTrac HT3	3.5	A:8 B:6	69
315/60 R 22.5	HSC 1	3.5	12	26
	HTC 1 / ED	3.5	A:10 B:7	8
315/60 R 22.5	HTC 1 ContiRe	3.0	A:10 B:7	8
	HDC	3.5	10-12	11
315/60 R 22.5	HTC	3.5	10-12	11
315/60 R 22.5	HTR 2	3.0	13	57
	HTC	3.5	10-12	11
315/60 R 22.5	HTR 2	3.5	13	57
	HTC 1	3.5	A:10 B:7	8
315/60 R 22.5	HTC	3.5	10-12	11
	HCS	3.5	A:25 B:7	47


Rozměr	Dezén	Hloubka (mm)	Šířka (mm)	Obrázek
255/70 R 22.5	HDR	2.0	A:10-12 B:5-7	72
	Conti Hybrid HS3	2.5	8	31
	Conti Hybrid HD3	3.0	A:7 B:6	45
	HDW 2 SCAN	3.0	6	28
	Conti Urban HA3	2.5	6-7	41
275/70 R 22.5	Conti UrbanScan HA3	3.0	7-8	20
	Conti UrbanScan HD3*	3.5	6-7	6
	HTC	3.5	10-12	11
305/70 R 22.5	HSR 1	2.5	10-12	38
	Conti Urban HA3 M+S	2.5	7-8	17
315/70 R 22.5	Conti EcoPlus HS3	2.5	A:10 B:8	3
	Conti EcoPlus HD3*	2.5	A:8 B:5	15
315/70 R 22.5	Conti EfficientPro S	3.0	A:11 B:9	37
	Conti Hybrid HS3	2.5	9	31
315/70 R 22.5	Conti EfficientPro D	2.5	A:8 B:5	62
	Conti Hybrid HD3*	3.0	A:7 B:6	45
315/70 R 22.5	HDR 2 ContiRe	2.0	6-7	50
	HSW 2 SCAN	2.5	8	54
315/70 R 22.5	HDW 2 SCAN*	3.0	6	28
	HSL 2+	3.0	A:16 B:12	4
315/70 R 22.5	Conti Hybrid HS3	3.0	8	31
	Conti Hybrid HD3*	3.0	A:7 B:6	45
315/70 R 22.5	HDR 2 ContiRe	3.0	6-7	50
	ContiRe CityService HA3	3.0	A:9 B:11	40
315/70 R 22.5	ContiRe CityService HD3	3.0	A:10 B:5-6	39
	HSW 2 SCAN	3.0	8	54
315/70 R 22.5	HDW 2 SCAN*	3.0	6	28
	Conti Coach HA3	3.5	6-7	9
315/70 R 22.5	Conti Coach HA3 ED	4.0	6-7	9
	Conti Coach HA3 AC	2.5	6-7	9
315/70 R 22.5	Conti CityPlus HA3	3.5	7-8	64
	HSU	4.0	8-10	22
315/70 R 22.5	HSW 2 Coach*	3.0	10	55
	Conti CrossTrac HS3	3.5	A:8 B:6	66
315/70 R 22.5	Conti CrossTrac HD3	3.5	8	68
	HSC 1	3.5	12	26
315/70 R 22.5	HDC 1*	3.5	A:12 B:7	44
	Conti EcoPlus HS3	3.0	A:10 B:8	3
315/70 R 22.5	Conti EcoPlus HD3*	3.0	A:8 B:5	15
	Conti Hybrid HS3	3.5	9	31
315/70 R 22.5	Conti Hybrid HD3*	3.0	A:7 B:6	45
	HSR 2	3.5	10	36
315/70 R 22.5	HDR 2 ContiRe	1.5	6-7	50
	HTR	3.5	7-8	70
315/70 R 22.5	ContiRe CityService HA3	3.0	A:9 B:11	40
	ContiRe CityService HD3	2.5	A:10 B:5-6	39
315/70 R 22.5	HSW 2 SCAN	3.5	8	54
	HDW 2 SCAN*	3.5	6-7	28
315/70 R 22.5	Conti Coach HA3	3.0	6-7	9
	HSW 2 Coach	3.5	10	55
315/70 R 22.5	Conti CrossTrac HS3	3.0	A:8 B:8	66
	Conti CrossTrac HD3	3.5	8	68

Rozměr	Dezén	Hloubka (mm)	Šířka (mm)	Obrázek
315/80 R 22.5	HSC 1 / ED	3.0	12	26
	HDC 1*	3.5	A:12 B:7	44
	HDC 1 ED	3.5	A:12 B:7	61
	HDO	3.5	10-12	10
	9 R 22.5	3.0	A:10-12 B:4-5	65
10 R 22.5	HSR	3.5	A:10-12 B:4-5	65
	11 R 22.5	3.0	A:10-12 B:4-5	65
11 R 22.5	HSR	3.5	A:10-12 B:5-7	51
	HTR	3.5	7-8	13
12 R 22.5	HSU 1	3.0	10-12	33
	HSC 1	3.5	12	19
12 R 22.5	Conti Hybrid HS3	3.0	8	31
	HDR	4.0	A:10-12 B:5-7	51
13 R 22.5	Conti CityPlus HA3	3.5	7-8	64
	HSU	3.5	A:8-10 B:3-4	24
13 R 22.5	HSC 1 / ED	3.5	12	19
	HDC 1 / ED	3.5	A:12 B:7	61
13 R 22.5	HSR	2.5	A:10-12 B:4-5	65
	Conti CrossTrac HS3	3.5	A:8 B:8	67
13 R 22.5	Conti CrossTrac HD3	3.5	8	68
	HSC 1 / ED	3.5	12	19
13 R 22.5	HDC 1* / ED	3.5	A:12 B:7	61
	HSO	3.0	8	5
13 R 22.5	HDO	4.0	10-12	10
	HSO	3.0	8	5
13 R 22.5	HDO	4.0	10-12	10
	HDO	4.0	10-12	10

* také jako ContiRe
Veškeré pneumatiky Continental, na nichž je
povoleno prořezání drážek, mají v souladu
s nařízením 54 ECE na obou stranách slovo
REGROOVABLE

Dodatečná hloubka běhounu pláště pneu-
matiky znamená významné zvýšení výkonnosti.
Jako část jejich designu mají celocelové
pneumatiky nákladních vozů tzv. běhounovou
směs mezi horním krajem pásu a drážkami
běhounu.
Je-li označena REGROOVABLE, může být pneu-
matika komerčního vozidla opatřena prořezá-
vanými drážkami až na zbytkovou tloušťku
pod běhounem 2 mm nad podušku pláště
nebo pásu. Je nutné splňovat veškeré další
předpisy příslušné země.
Přestože mohou být pneumatiky po dosažení
zákonem stanoveného limitu opotřebení
prořezávány, není prořezávání drážek dopo-
ručeno v každém případě. Tloušťka
běhounové směsi je zmenšena a kamínky
apod. mohou mnohem snadněji proniknout do
ocelových pásů a vést ke vzniku koroze. To má
bezsporně negativní vliv na vhodnost pneu-
matiky pro prořezávání.

Nejlepší okamžikem pro prořezání drážek je
tehdy, je-li běhoun opotřebován do hloubky ko-
len 3 mm. Pneumatika je nutné vždy situací
skontrolovat, zda je opotřebována stejně kolem
dokola. Pozornost je rovněž nutné věnovat míst-
ním nebo nerovnoměrným místům opotřebení.
Prořezání drážek musí vykonat odborník, aby se
zabránilo předčasné závadě, jakož i jakémukoli
snížení vhodnosti pneumatiky pro prořezávání.
V některých zemích (např. v Německu u autoka-
rů KOM 100 a v Rakousku u všech autokarů)
je prořezávání drážek v pneumatikách přední ná-
pravy zakázáno. Obecně se prořezávání drážek
v pneumatikách přední nápravy u autokarů ne-
doporučuje.

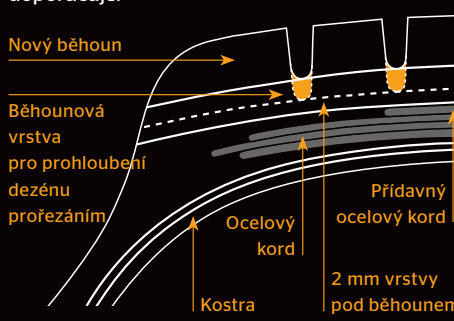

64EHC.uk 2018.07

© Měřicí body tloušťky (S 36 min. hloubka běhounu).
Veškeré uvedené informace jsou předmětem změny. Tato tabulka neobsahuje
všechna doporučení Continental pro prořezávání drážek. Další informace je
možné nalézt v Technické knize Continental nebo je možné se obrátit na zákaz-
nickou podporu. Bude nám potěšením se Vám věnovat.



www.continental.cz